

Technical Data Sheet

Model Number	CW07E1	CW13E1	CW21E1	CW28E1
Max. pressure (bar)	200	300	500	500
Max. flow (lpm)	17	21	21	28
Pump power (kw)	6.7	12.6	21	28
Pump speed (rpm)	1224	1460	1092	1460
Water inlet pressure range (bar)	1-5	1-5	1-5	1-5
Max. Water inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Electrical motor power (kw)	7.5	15	22	30
Electrical connection (V,Hz,A)	400,50,12	400,50,24	400,50,35	400,50,48
Cable length (m)	10	10	10	10
Guarantee (months)	12	12	12	12
Standard nozzle size (USgal/min)	050	050	040	055
Pump protection timer	Included	Included	Included	Included
Water filter	Included	Included	Included	Included
Dimensions (mm)	1245x841x1018	1245x841x1018	1488x1074x1218	1488x1074x1218
Weight (kg)	350	400	480	550

امکانات و تجهیزات عمومی دستگاه

• پمپ برند اروپایی	• شیر تنظیم فشار
• الکتروموتور الکتروژن	• شیلنگ فشار قوی ۱۰ متری، ۱۵۵ درجه
• تابلو برق استاندارد با درجه حفاظت IP۶۶	• فیلتر آب ورودی
• تایمر محافظ پمپ	• تفنگی و لنس
• سیستم کنترل محافظ موتور	• گیج فشار
• شاسی چهارچرخ با امکان جابجایی آسان و مانور بالا	• نازل تیغهای



واترجت صنعتی آبسرد سری CW:

این دستگاه می تواند با ضربه و اصطکاکی که آب در زمان برخورد به سطح ایجاد می کند، آلودگیها و رسوبات سخت را پاک کند. از جمله دستگاههای نظافت صنعتی پر قدرت، جهت شستشو و پاکسازی عمیق سطوح، می توان به دستگاههای آبسرد سری CW اشاره کرد که برای استفاده در محیطهای صنعتی و حرفه ای که نیاز به شستشو دارند بسیار مناسب است.

CW Series Parts



گان و لنس




کابل سه فاز ۱۰ متری



موتور الکتریکی الکتروژن




نازل تیغهای

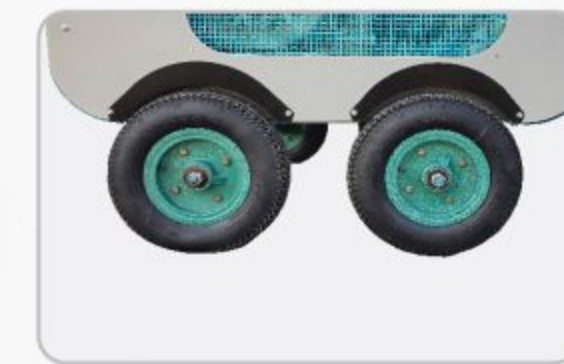

فرمان پذیری راحت



شیلنگ فشار قوی ۱۰ متری

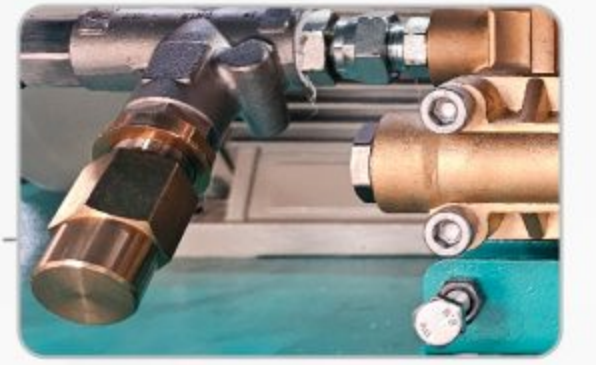

شیر تنظیم فشار



گیج فشار



پمپ برند اروپایی



فیلتر آب ورودی

